


《用途》

- 映像用
- マシンビジョン用
- 測量器用、
- 顕微鏡用、双眼鏡用

《加工内容》

- 材料加工（プレス、切断）
- プリズム加工
- 蒸着（偏光、無偏光、ミラー、RGB）
- 接合、墨塗

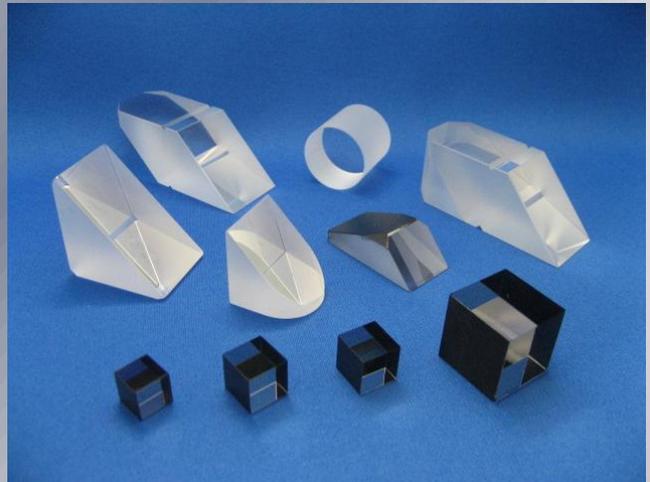

材質Material		Optical Glass (SCHOTT、CDGM、NHG) Fused Silica
三角タイプ	辺の長さside Length	2~150mm±0.01
	幅Width range	2~200mm±0.01
	角度	±30°
	表面精度Surface Accuracy	λ/8
	垂直度perpendicularity	±30°
	外観Appearance S/D	20-10
平行四辺形	辺の長さside Length	2~150mm±0.01
	幅Width range	2~200mm±0.01
	角度	30°
	表面精度Surface Accuracy	λ/8
	垂直度perpendicularity	±30°
	外観Appearance S/D	20-10
コーナーキューブ	Φ	Φ10~80mm±0.1
	H	10~50mm±0.2
	表面精度Surface Accuracy	λ/6
	ビーム偏角（角度）	5~30°
	外観Appearance S/D	20-10
ビームスプリッター	辺の長さside Length	2~150mm±0.01
	幅Width range	2~200mm±0.01
	角度	±30°
	表面精度Surface Accuracy	λ/8
	垂直度perpendicularity	±30°
	外観Appearance S/D	20-10

※ご希望仕様により上記仕様は変わります。まずは、お問い合わせください。

株式会社光亜商事

TEL : 092-477-2252 FAX : 092-477-2253

E-mail : k-kinoshita@k-o-a.co.jp