

WINDOW/MIRROR




《用途》

- ウィンドー/ミラー用
- フィルター用
- カバーガラス用

《加工内容》

- 切断、切抜き、芯取
- 研磨（粗ざり～精研磨）
- CNC加工、化学強化、成膜、印刷

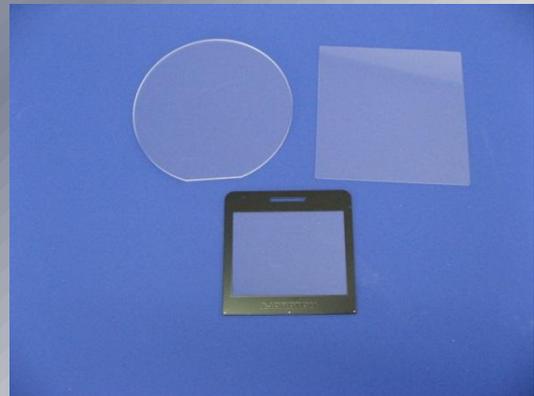

四角形平板 Square Parallel Plate	材質Material	Optical Glass (SCHOTT、CDGM、NHG) Fused Silica
	長さLenth Range	3～300mm±0.02mm
	幅Width range	3～300mm±0.02mm
	肉厚 T thickness	0.2～40mm±0.005mm
	表面精度Surface Accuracy	λ/8
	平行度Parallel	0.001mm以下
	外観Appearance S/D	20-10
円形状平板 Round Parallel Plate	材質Material	Optical Glass (SCHOTT、CDGM、NHG) Fused Silica
	Φ	Φ3～400mm
	肉厚 T thickness	0.2～40mm±0.005mm
	表面精度Surface Accuracy	λ/8
	平行度Parallel	0.001mm以下
	外観Appearance S/D	20-10
化学強化ガラス chemically toughened glass	材質Material	Optical Glass (SCHOTT、AGC、NEG)
	サイズSize	15in±0.03mm
	肉厚 T thickness	0.2mm±0.05mm
	圧縮応力値	高い (30～80kg/mm ²)
	圧縮応力層の深さ	浅い (10～30μm)
外観Appearance S/D	40-20	

※ご希望仕様により上記仕様は変わります。まずは、お問い合わせください。

株式会社光亜商事

TEL : 092-477-2252 FAX : 092-477-2253

E-mail : k-kinoshita@k-o-a.co.jp